

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N°17/2021 BASE mod. HARD <small>Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1</small>	 0496 EN 13108-1:2006/AC:2008 21
---	---	--

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BASE modificata HARD
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 31,5 BASE PMB 45/80-70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl</i> <i>Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona</i> <i>Impianto di produzione di Marmirolo (MN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> • BASE mod. HARD – CB 31,5 BASE PMB 45/80-70 (Allegato n°1)
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 06/08/2021

LEGALE RAPPRESENTANTE
SCALA SANTO S.R.L.
 IMPRESA
 Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
 Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
 Partita IVA e Cod. Fisca. 02462360237
 Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE della BASE mod. HARD – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo



0496

SCHEDA DI MARCatura

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015


Impresa Scala Santo srl
Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona
Impianto di produzione di Marmirolo (MN)

21

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

N° NORMA EUROPEA

Denominazione del produttore:	miscela BASE mod. HARD	EN 13108- 01:2006				(UNI EN 12697-2)
Denominazione secondo norma:	CB 31,5 BASE PMB 45/80-70					
REQUISITI GENERALI						
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	Vmax6,0 (4,5%)				
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	Vmin3,0 (4,5%)				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)						
REQUISITI EMPIRICI						
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)						
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO	Bmin4,0 (4,1%)				
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX	(15,7 kN)				
	STABILITA' MARSHALL MIN	Smin10 (15,7 kN)				
	SCORRIMENTO MARSHALL	F2(3,4 mm)				
	QUOZIENTE MARSHALL	Qmin3,0 (4,6 kN/mm)				
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO	V10Gmin9 (13,2%)				
Temperatura (UNI EN 12697-13)		140-180 °C				
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VFBmin60 (68,1%)				
	MASSIMO	VFBmax80 (68,1%)				
VIOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VMAmin12 (14,2%)				
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR				
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTSAIRNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRDAIRNR				

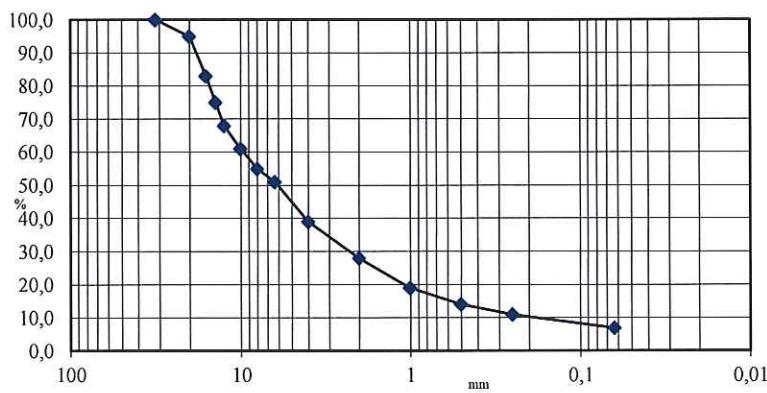

Data emissione documento:	06/08/2021
(*) Curva tipica aggiornata al:	06/08/2021
Requisiti aggiornati al	06/08/2021