



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°026
USURA 0-12 HARD PR. MANTOVA
PORFIRICA**

Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1



0496
EN 13108-1:2006/AC:2008
22

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	USURA 0-12 HARD PR. MANTOVA PORFIRICA
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 12.5 USURA PMB 45/80-70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: • USURA 0-12 HARD PR. MANTOVA PORFIRICA – CB 12,5 USURA PMB 45/80-70 (Allegato n°1)
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 23/04/2025

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPRESA
SCALA SANTO s.r.l.
Via Col. Fincato s/A - 37131 VERONA
Tel. 045.520099 - Fax 045.520099
Per R.R. o Col. Ricci, 045.520099

Firma _____



0496

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015

Impresa Scala Santo srl

Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona


Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)

22

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

N° NORMA EUROPEA

Denomonazione del produttore:		USURA 0/12 HARD PORFIRICA PROV.MANTOVA	EN 13108-01:2006			(UNI EN 12697-2)
Denomonazione secondo norma:		CB 12,5 USURA Pmb 45/80-70				
REQUISITI GENERALI						
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmax6,0				
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmin3,0				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		vedi a lato				
REQUISITI EMPIRICI						
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		D=12,5 mm				
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)		MINIMO	Bmin5,0			
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX	Smax17,5				
	STABILITA' MARSHALL MIN	Smin12,5				
	SCORRIMENTO MARSHALL	F 3				
	QUOZIENTE MARSHALL	Qmin3				
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)		MINIMO	V10Gmin9			
Temperatura (UNI EN 12697-13)			150-190 °C			
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VFBmin70				
	MASSIMO	VFBmax80				
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VMAmin14				
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR				
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTSAIRNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRDAIRNR				

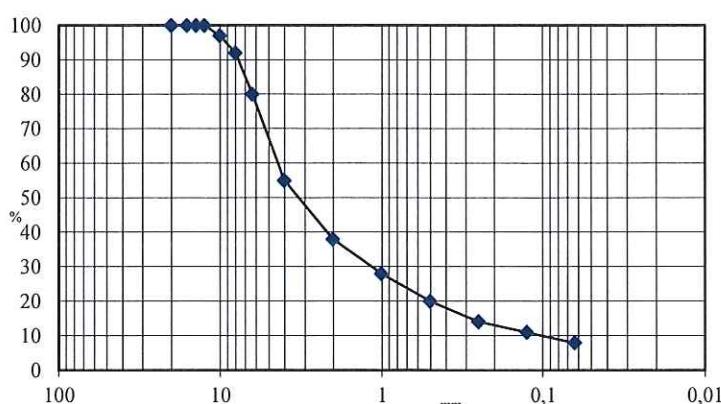

Data emissione documento: 06/09/2022

(*) Curva tipica aggiornata al: 23/04/2025

Requisiti aggiornati al: 23/04/2025