

	<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°01/20bis Tappeto 0/12</p> <p style="text-align: center;">Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1</p>	<p style="text-align: center;">CE 0496 EN 13108-1:2006/AC:2008 20</p>
---	--	---

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Tappeto 0/12
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 12,5 USURA 50/70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	<p>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona</p> <p>Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)</p>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:	
• Tappeto 0/12 – CB 12,5 USURA 50/70 (Allegato n°1)	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 13/04/2020

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.
Via Col. Fineato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/521648 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237
Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Tappeto 0/12 – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo



0496

SCHEDA DI MARCatura

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015

Impresa Scala Santo srl

Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona

Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)


20

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

N° NORMA EUROPEA

(UNI EN 12697-2)

Denominazione del produttore:	Tappeto 0/12	EN 13108-01:2006		
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 USURA 50/70			
REQUISITI GENERALI				
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	Vmax6,0		
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	Vmin3,0		
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)				
REQUISITI EMPIRICI				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)				
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO	Bmin5,0		
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per fascia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX	SmaxNR		
	STABILITA' MARSHALL MIN	SminNR		
	SCORRIMENTO MARSHALL	F NR		
	QUOZIENTE MARSHALL	QminNR		
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO	V10Gmin11		
Temperatura (UNI EN 12697-13)		140-180 °C		
VUOTI RIEMPIUTI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VFBmin78		
	MASSIMO	VFBmax86		
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VMAmin12		
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR		
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PNR		
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTSAIRNR		
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRDAIRNR		

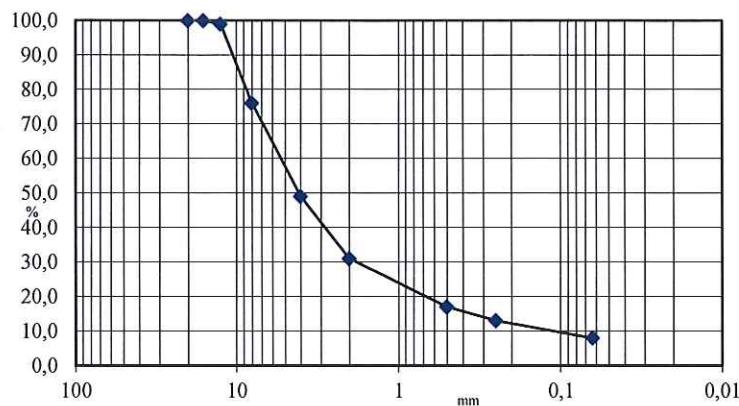

Data emissione documento:	13/04/2020
(*) Curva tipica aggiornata al:	13/04/2020
Requisiti aggiornati al	13/04/2020

Nota 1
