

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°06/20 Tappeto 0/12 modificato <small>Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1</small>	 0496 EN 13108-1:2006/AC:2008 20
---	--	--

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<i>Tappeto 0/12 modificato</i>
2. Identificazione del prodotto	<i>Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 12,5 USURA BM 50/70</i>
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	<i>Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.</i>
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	<i>2+</i>
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> • Tappeto 0/12 modificato – CB 12,5 USURA BM 50/70 (Allegato n°1) 	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 31/08/2020

LEGALE RAPPRESENTANTE

**IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.**
 Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
 Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
 Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237
 Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Tappeto 0/12 modificato – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo



0496

SCHEDA DI MARCatura

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015

Impresa Scala Santo srl

Via Colonnello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona

Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)


20

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

N° NORMA EUROPEA

(UNI EN 12697-2)

Denominazione del produttore:	Tappeto 0/12 modificato	EN 13108-01:2006		
Denominazione secondo norma:	CB 12,5 USURA BM 50/70			
REQUISITI GENERALI				
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmax6,0		
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmin2,0		
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		vedi a lato		
REQUISITI EMPIRICI				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		D=12,5 mm		
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)	MINIMO	Bmin4,7		
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX	SmaxNR		
	STABILITA' MARSHALL MIN	SminNR		
	SCORRIMENTO MARSHALL	F NR		
	QUOZIENTE MARSHALL	QminNR		
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)	MINIMO	V10Gmin11		
Temperatura (UNI EN 12697-13)		150-190 °C		
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VFBmin78		
	MASSIMO	VFBmax86		
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VMamin12		
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR		
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PNR		
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTSAIRNR		
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRDAIRNR		

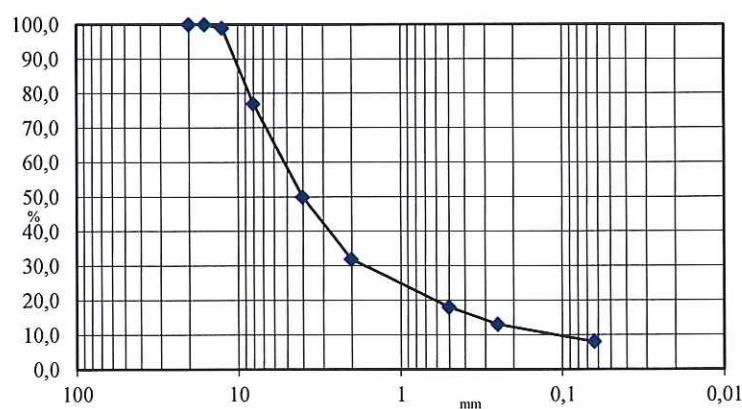

Data emissione documento:	31/08/2020
(*) Curva tipica aggiornata al:	31/08/2020
Requisiti aggiornati al:	31/08/2020